

## 【ガス工事の参考見積額(標準モデル)】

工事1件当たり 216,700円(税込)

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。(標準モデルの詳細は下記をご覧ください。)

※上記参考見積額は、消費税率10%適用時の金額です。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。


※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

### 標準モデル

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台(設計対象は、以下のガス流量とする)
  - a. 24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量) ⇒給湯 3.71m<sup>3</sup>/h、風呂 0.92m<sup>3</sup>/h】
  - b. ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量) ⇒バーナ A0.35m<sup>3</sup>/h、バーナ B0.35m<sup>3</sup>/h】
- ・ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管(延長9m)
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積りに含む(ガス栓は機器接続ガス栓)
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

## 内管工事の標準モデル

### 内管工事見積用平面図

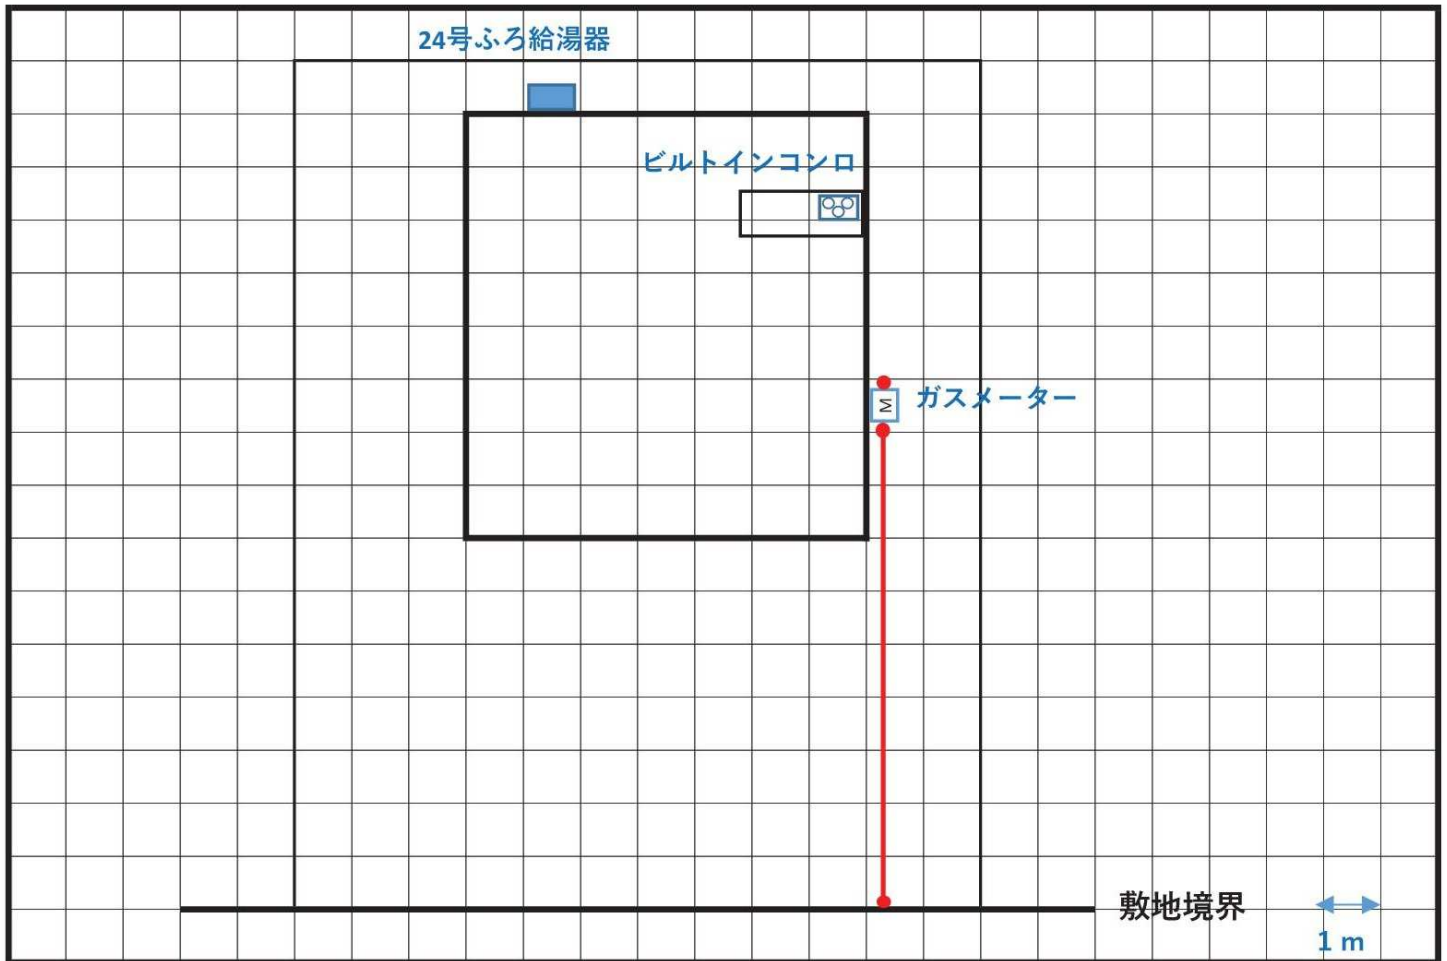

### 見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
  - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒ 給湯 $3.71\text{m}^3/\text{h}$ 、風呂 $0.92\text{m}^3/\text{h}$ 】
  - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒ バーナA  $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 、バーナB  $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管<sup>※1、2</sup>
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓<sup>※3</sup>）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

# 御 見 積 書

令和 年 月 日

様

下記のとおり御見積申し上げます。  
何卒ご用命下さいますようお願い申し上げます。

〒914-0056

福井県敦賀市津内町1丁目14-2



敦賀ガス株式会社

TEL (0770) 22-0840

FAX (0770) 22-4897

工 期 : お打合せの上  
工事場所 : ご自宅  
取引方法 : お打合せの上  
有効期限 : お見積り発行後60日

工事名 :

工事金額 ¥216,700 (税込)

品名と摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 灯外内管資材費	1.0	式		10,760	
2. 灯内内管資材費	1.0	式		13,600	
3. 労務、土工費	1.0	式		140,260	
直接工事費				164,620	
諸経費				32,924	
工事費				197,544	
改め				197,000	
消費税				19,700	
合計				216,700	

都市ガスをご利用頂き、誠にありがとうございます。

快適なガスライフをご提供するために全力で努めております。

今後とも、『敦賀ガス』を宜しくお願い致します。



# 内 訳 明 細 書

No. 1

品 名 及 び 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額
1.灯外内管工事				
<資材費>				
トランジションねじエルボ 30A×25A	1.0	個	2,880	2,880
PLS管 25A	0.5	m	2,180	1,090
絶縁ソケット 25A	1.0	個	2,120	2,120
メーターガス栓 25A	1.0	個	3,500	3,500
ロケーティングワイヤ	9.0	m	130	1,170
<b>灯外内管材料費計</b>				<b>10,760</b>
2.灯内内管工事				
<資材費>				
検圧ガス栓	1.0	個	1,000	1,000
白違径チーズ 25A×20A	1.0	個	340	340
片ねじソケット 20A×R3/4	1.0	個	2,280	2,280
片ねじソケット 15A×R1/2	1.0	個	1,480	1,480
フレキガス栓 FV666AW	1.0	個	5,000	5,000
フレキガス栓 FV672AS	1.0	個	3,500	3,500
<b>灯内内管材料費計</b>				<b>13,600</b>
3.労務、土工費、共通仮設費				
PE管布設工 30A(材工共)	9.0	m	2,800	25,200
SGP管布設工 25A(材工共)	3.0	m	4,350	13,050
フレキ管布設工 20A(材工共)	11.0	m	3,740	41,140
フレキ管布設工 15台A(材工共)	4.0	m	3,530	14,120
ガス栓及び接続具取付工	2.0	箇所	550	1,100

